取り扱い説明書

DAYTONA®

65582 ①/⑨

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品 NO.
EL METER PANEL <ホワイト/イエロー切り替え>	SKY WAVE STD／TYPE-S/M 250（CJ44/45A）	65582

この度はデイトナ「EL メーターパネル」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- 鮮やかなホワイト色に発光する EL パネルで、夜間走行中、メーターの認識性が向上します。
- ホワイト/イエローの切り替え式で、お好みの発光色を選択可能です。
- パネル部にフレイムデザインを採用し、メーターの雰囲気を変更します。

〈商品内容〉

№	パーツ名	数量	№	パーツ名	数量
①	EL パネル（L）	1	③	インバーター&コントローラー	1
②	EL パネル（R）	1			

〈注意事項〉

この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないでください。

①/②EL パネルは、使用時間と共に照度が低下していきます。ＥＬパネルは消耗品の為、照度の低下につきましては、クレームの対象がとさせていただきます。補修用のパネルをご用意しておりますので、予めご了承ください。

この商品の消灯時、ＥＬパネルの色はピンク色です。取り付け後、電源がはいりますと、ホワイトまたは、イエロー色へ、鮮やかに発光します。予めご了承ください。

①/②ＥＬパネルは精密な構造となっている為、無理な力をかけないでください。点灯不良の原因となります。

重大な事故等につながる可能性がありますので、この商品の分解はしないでください。

③インバーター＆コントローラーのインバーターからは、周波音が発生します。電圧を制御している音になりますので、異常ではありません。

オーディオ等を装着されている車両は、スピーカー等よりノイズが発生する場合があります。予めご了承ください。

この商品は完全防水ではありません。その為、付属の③インバーター＆コントローラーは純正グローブボックス内に取り付けしますが、長時間の雨天走行また、洗車時に純正グローブボックに直接水をかけないでください。

この商品の取り付けには、純正メーターの分解が必要です。必ず、専門知識をもった、オートバイ販売店、オートバイ用品店等へ取り付けを依頼してください。分解作業中に起きた、怪我や純正パーツの破損等は、一切保証できませんので十分にご注意ください。

取り外した純正パーツを取り付ける前に必ず点灯確認を行い、切り替え、調整が正常に作動するか確認してください。問題がある場合は、再度ハーネスの取り付けを確認してください。

作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。

走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。

この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

■ 取り付け手順 ■

取り付け手順は独自の方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。
当マニュアルに記載している手順で取り付けに不備があっても当社では責任を負うことはありません。
当マニュアルの手順は、＜ＣＪ４４Ａ＞ＴＹＰＥ-Ｓをベースに記載しております。

１．純正メーターパネルを取り外し、純正タッピングビス（２ヶ）を取り外します

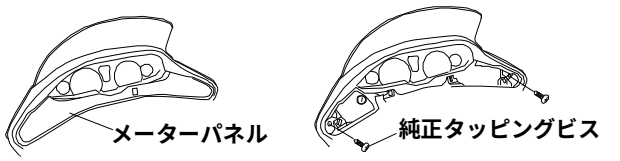

62985①

２．純正フロントガーニッシュ手前に引き抜き、純正ビス／ワッシャー／ウェルナット（６ヶ）を外し、純正スクリーンを取り外します。

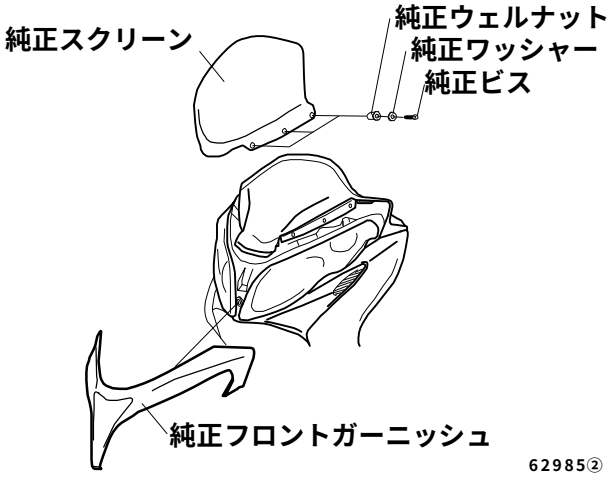

62985②

３．純正ボルト（１ヶ）を外し、パーキングレバーを取り外します。

４．グローブボックスを開き、ロック部の後ろ側のプッシュリベットを外し、メインキーパネルを取り外します。

５．左右のフロントリッドボックスを開き、純正タッピングビス（４ヶ）を外します。

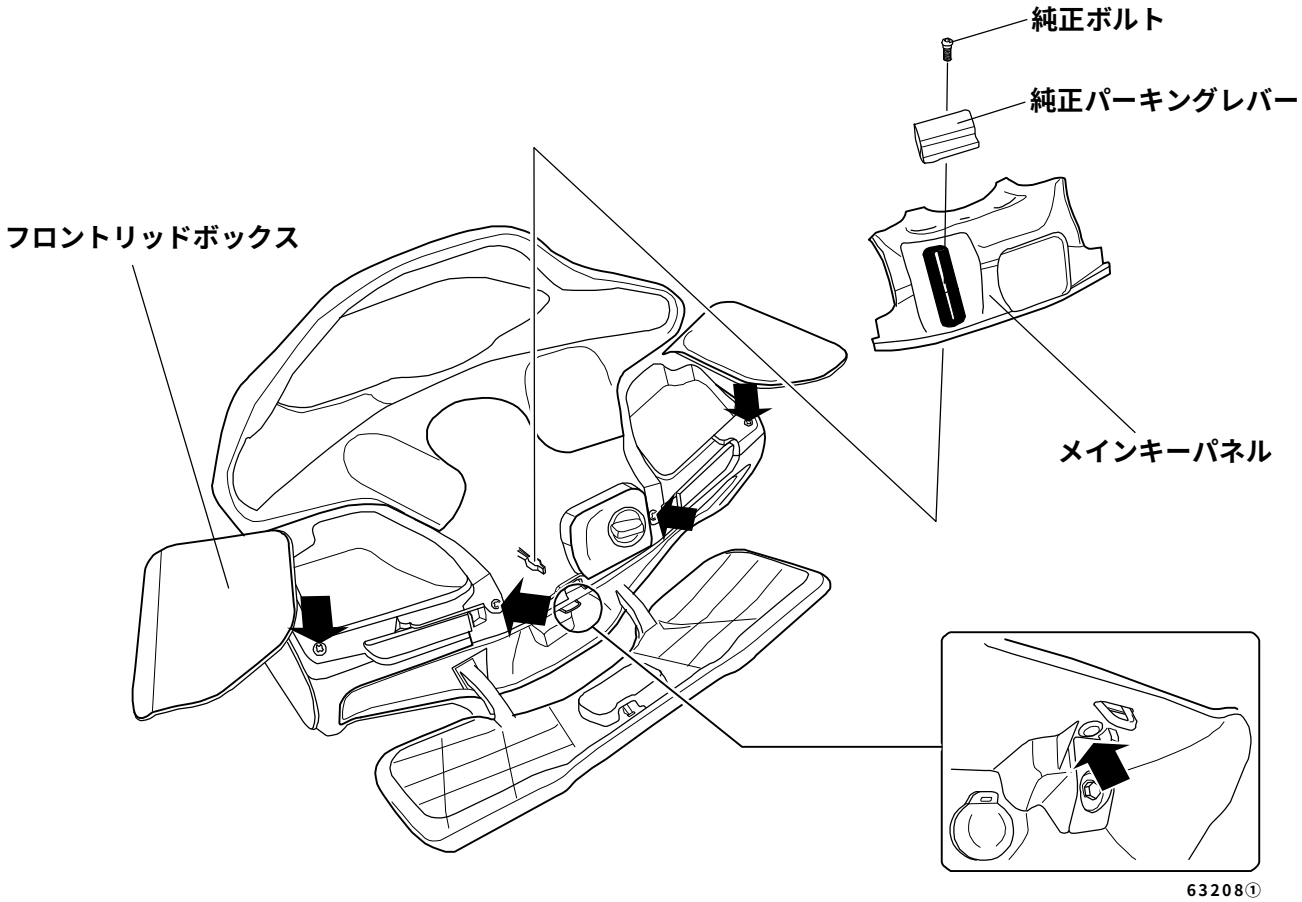

63208①

6．純正ボルト（１ヶ）を外し、ハンドルポストカバー（アッパー）を外し、純正ボルト（２ヶ）を外し、ハンドルポストカバー（ロアー）を取り外します。

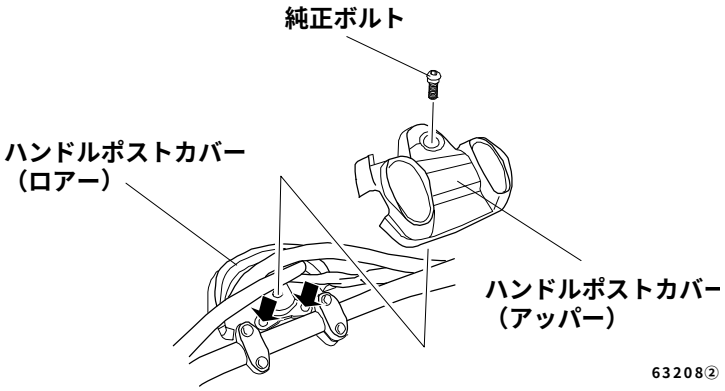

7．フロントリッドボックスごと、少し浮かせ、メーターASSY の接続カプラーを外し、フロントリッドボックスごと、メーターASSY を取り外します。

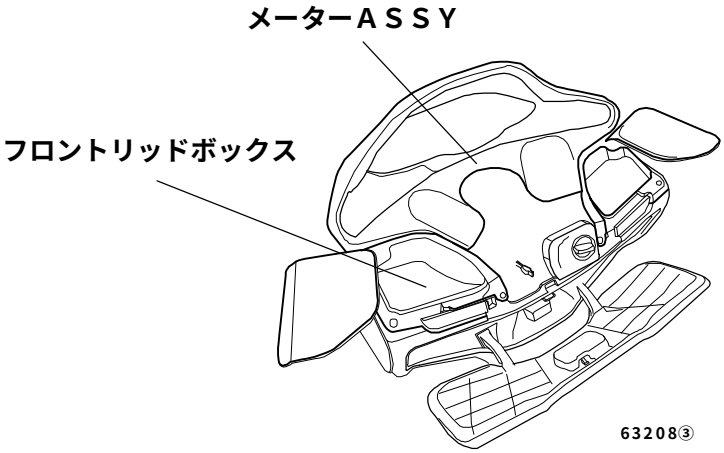

8．フロントリッドボックスの裏側より、純正ビス（4 ヶ）を外し、メーターASSY を取り外します。
この時、インナーパネルも同時に外れます。

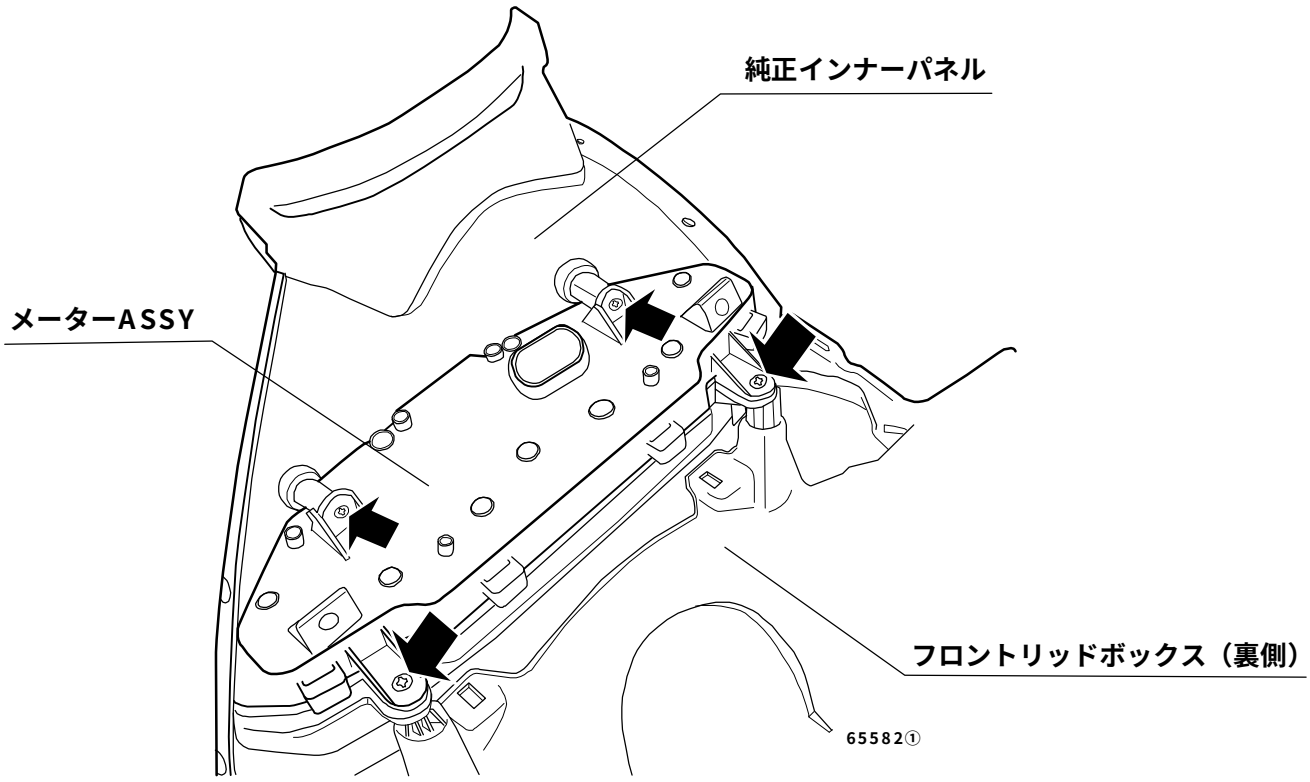

■ 純正メーターASSY の分解 ■

1. １ヶ所ずつ、ツメを外し、純正メーターのアッパーケースを取り外します。
この時、純正メーター内のウィンドプレートと、スイッチピン（2 ヶ）も同時に外れます。
2. 純正メーターのロアケースの裏側より、純正ビス（8 ヶ）を外し、コンビネーションメーターを取り外します。

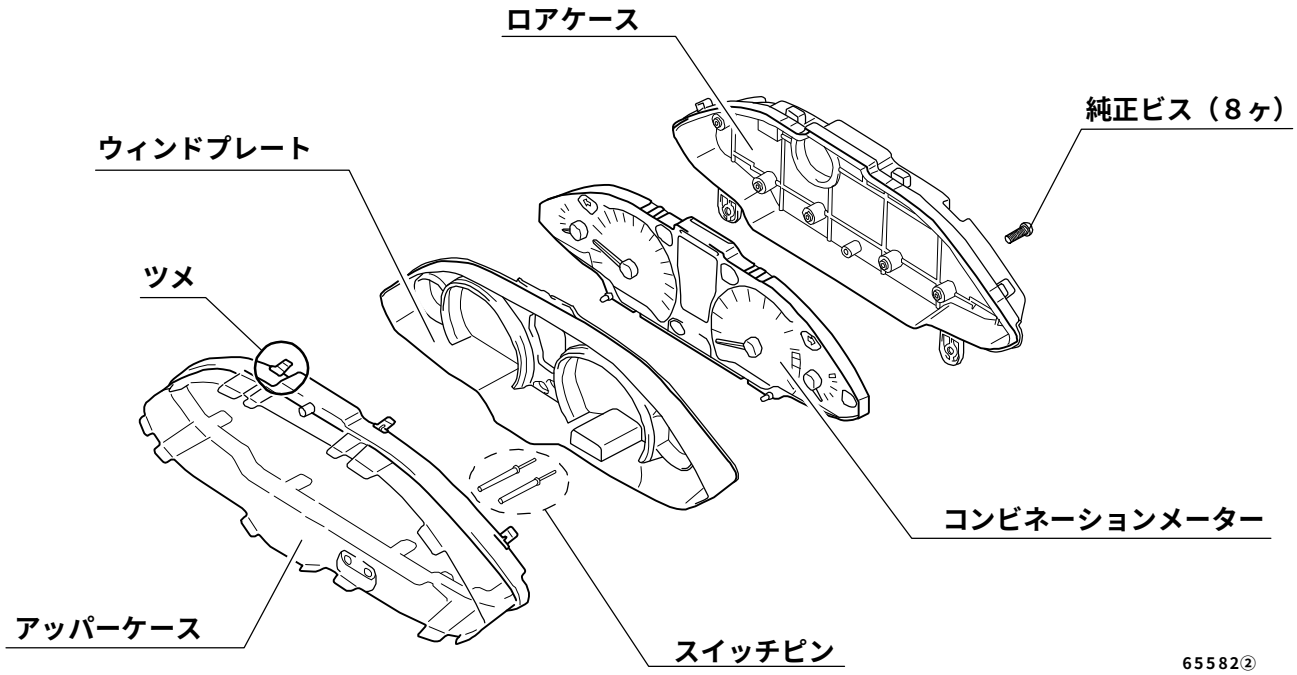

⚠警告

- 純正メーターＡＳＳＹの組み付けには、細かいビス等が使用されています。紛失には十分ご注意ください。
- アッパーケースのレンズ面は、傷がつきやすいため、作業時、保管時の取り扱いにご注意ください。
- コンビネーションメーターのメーター針は無理に力がかかると折れやすく、また裏側は、基盤が出ている状態です。作業時の取り扱いには十分ご注意ください。
- 商品の取り付け作業中に起きた、純正パーツの紛失、または破損等のクレームはお受けできませんので、予め、ご了承ください。

■ ①/②ＥＬパネルの取り付け ■

- ①/②ＥＬパネルは、コンビネーションメーターの文字盤の上に、純正ビスで取り付けます。
- ①/②ＥＬパネルの取り付けには、メーター針を少し浮かせ、ＥＬパネルの穴に通します。無理にメーター針を浮かせず、ＥＬパネル側も少し曲げて、メーター針、ＥＬパネル共に無理な力がかからないよう作業してください。

１．下図を参考に、コンビネーションメーターの針を、指でそれぞれ移動させます。

２．純正小ビス（8 ヶ）取り外します

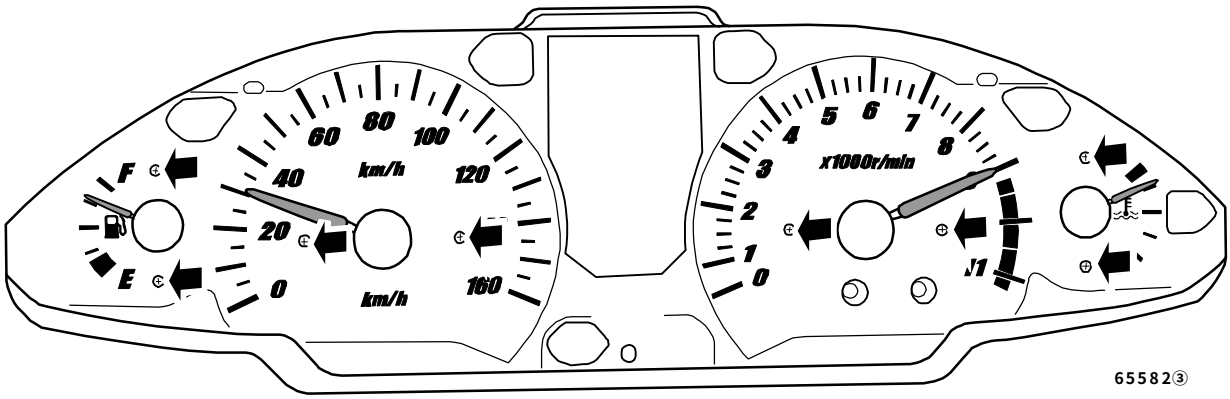

65582③

３．②ＥＬパネル（Ｒ）の穴（二ヶ所）へ、タコメーター針側から通し、②ＥＬパネル（Ｒ）を少し曲げながら、水温計針を通します。

４．穴位置を合わせ、取り外しておいた、純正小ビス（４ヶ）にて②ＥＬパネル（Ｒ）を固定します。

５．①ＥＬパネル（Ｌ）左側も同様に取り付けします。

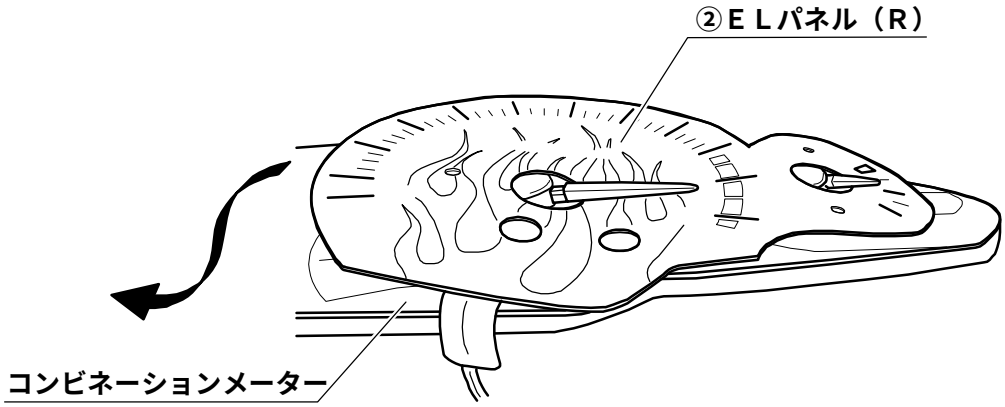

■ 取り付け断面図 ■

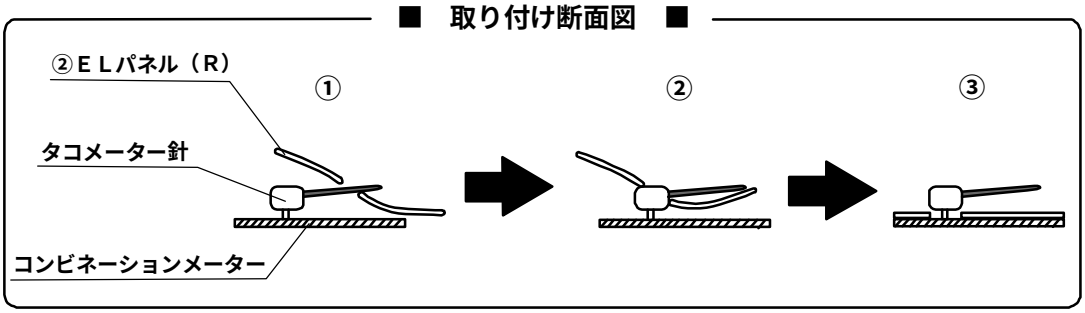

65582④

６．①/②ＥＬパネルの取り付け後、各メーター針をもとに戻します。

７．①/②ＥＬパネルのハーネスを、ロアケースのメーター接続カプラー用の穴へ通し、純正ビス（８ヶ）を使用して、コンビネーションメーターをロアケースに取り付けます。

※．**この時、①/②ＥＬパネルハーネスの取り出し部に、ねじれ等無いように注意してください。**

８．取り外しの逆の手順で、ウィンドプレート、スイッチピン、アッパーカバーを組み付けします。

■　取り付け詳細図　■

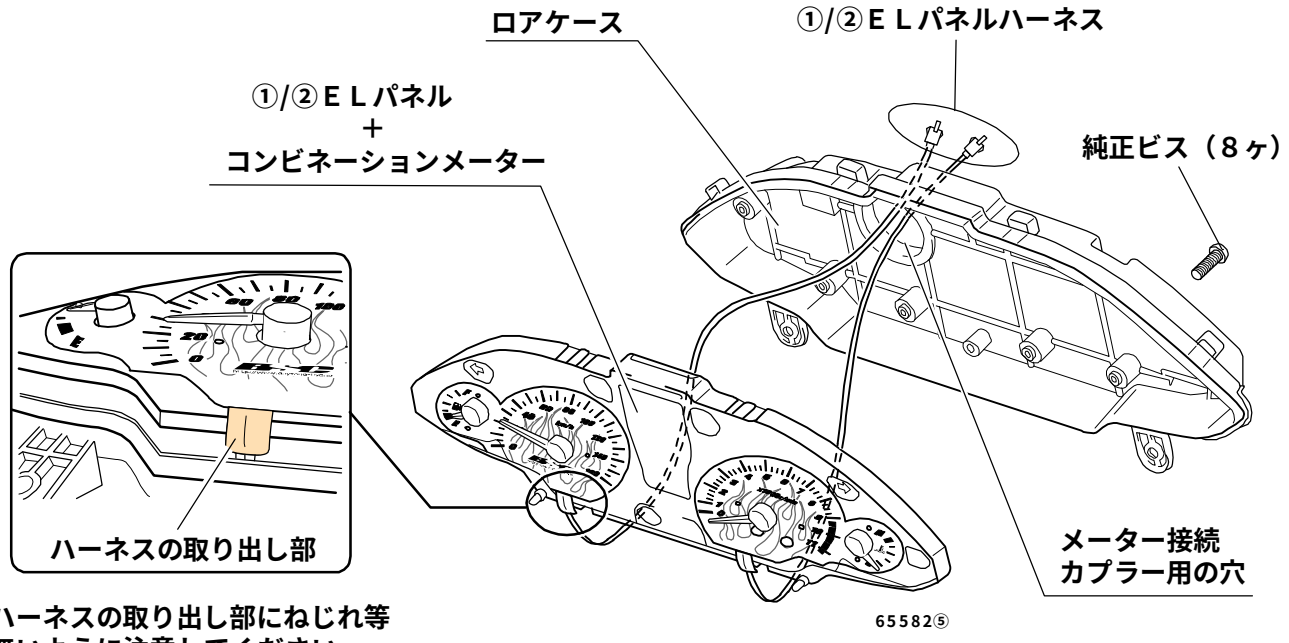

ハーネスの取り出し部にねじれ等
無いように注意してください。

65582⑤

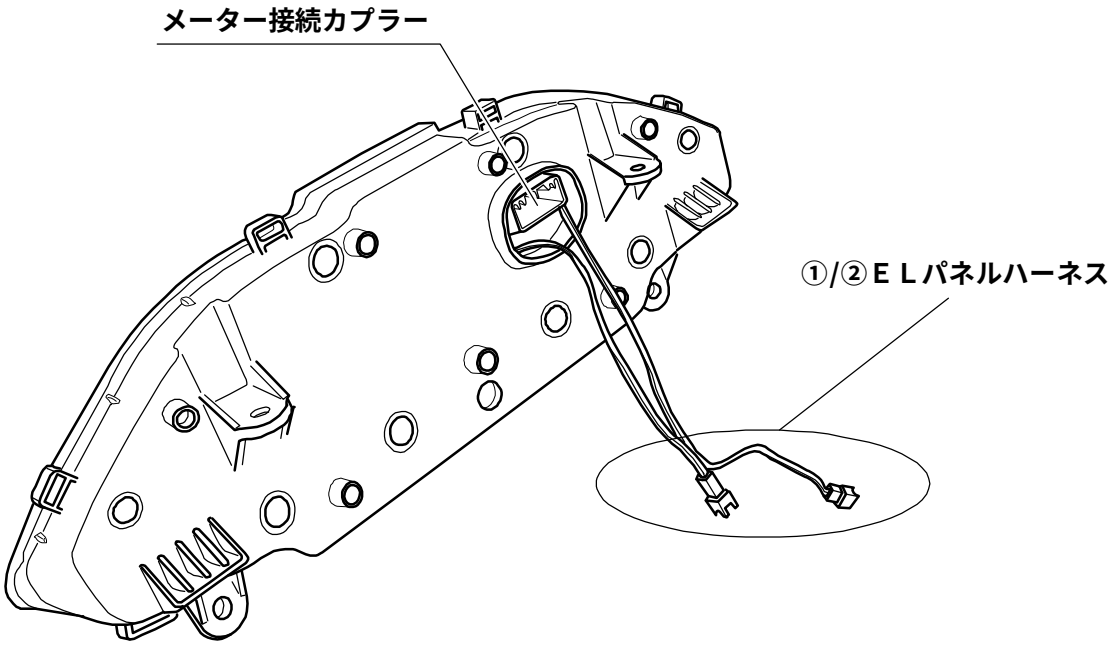

③インバーター＆コントローラーの取り付け ■

1．純正ビス（１ヶ）を外し、バッテリーカバーを取り外します。

2．バッテリー（－）端子を外し、③インバーター＆コントローラーの電源ハーネスとＥＬパネルハーネスを（－）配線の穴より、中に通し、上側に引き上げておきます。

※．ハーネスを通したあと、バッテリーの（－）端子を接続させてください。

3．③インバーター＆コントローラーのハーネスを、ハンドル操作に問題が出ないよう取り回し、電源ハーネスを、右側の純正ヘッドライト上方にあります、純正サービスカプラーに接続します。

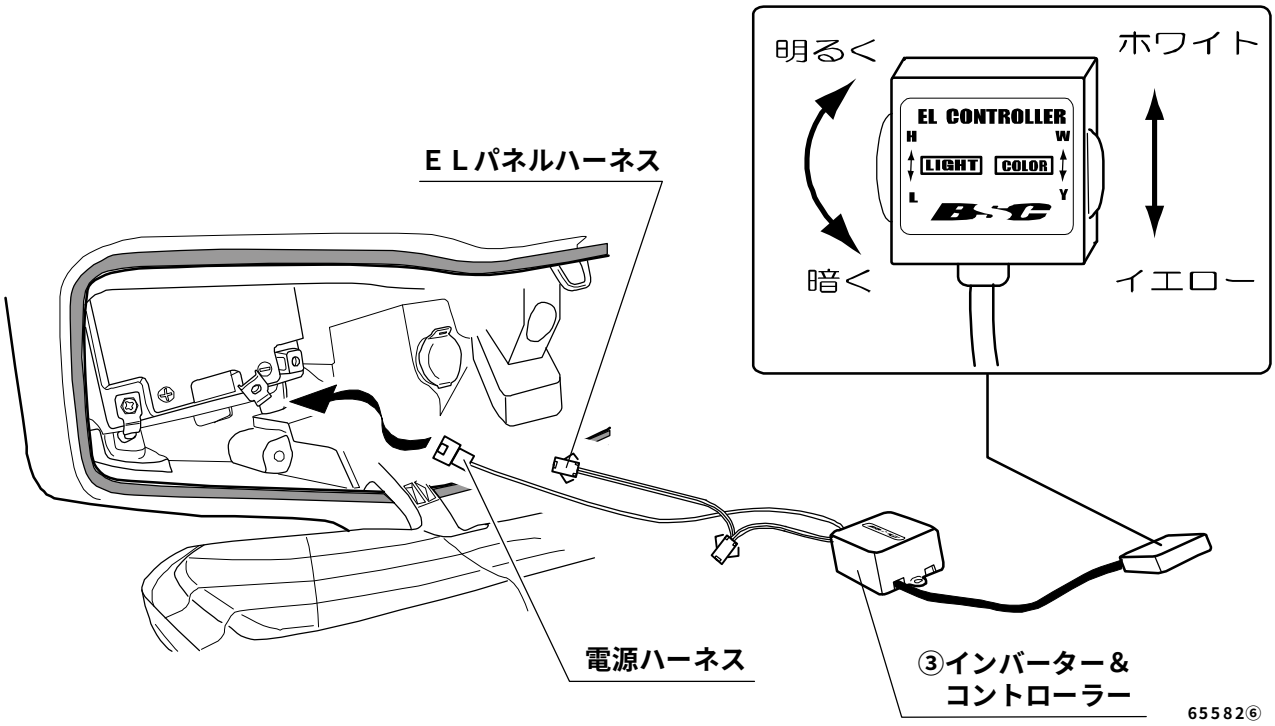

■ 純正サービスカプラー ■

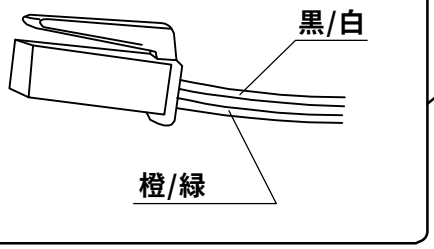

HM090型の２極カプラーです。

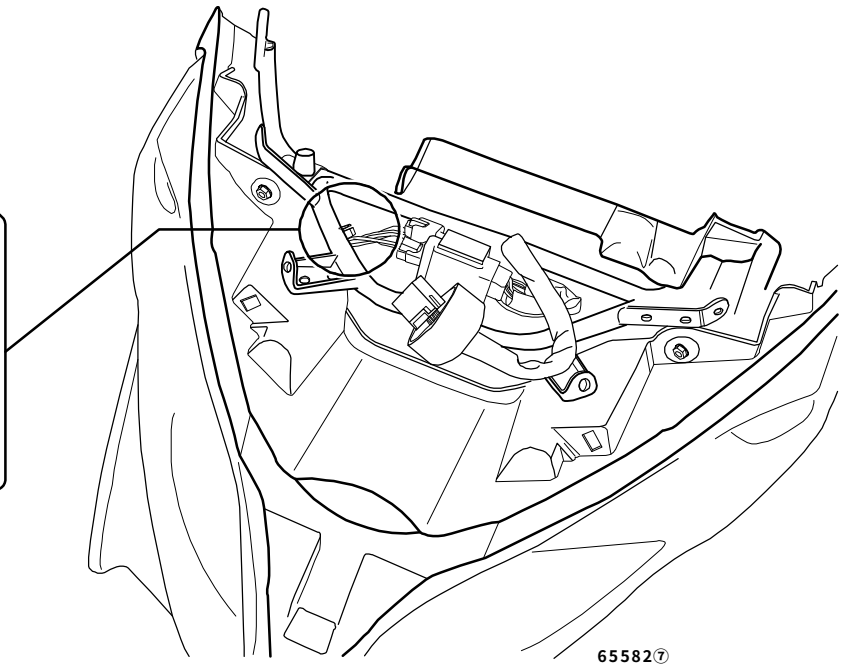

■ ①/②ＥＬパネルと③インバーター＆コントローラーの取り付け ■

１．純正メーターカプラーを接続します。

⚠警告

純正メーターカプラーを接続する際、ＥＬパネルのハーネスが、メーターＡＳＳＹ側より出ている為、純正防水ラバーが正常に取り付けできません。絶縁テープ等を貼り、必ず防水処理を行ってください。

２．③インバーター＆コントローラー側のＥＬパネルハーネスと、メーターＡＳＳＹ側のハーネスを接続させ点灯確認をします。③インバーター＆コントローラー側のＥＬパネルハーネスの先端側カプラーをメーター右側へ、中間カプラーをメーター左側へそれぞれ接続します。

※．コントローラーを操作し、発光色の切り替え、照度調整が正常に作動するか、必ず確認してください。

３．異常が無ければ、取り外しの逆の手順で、純正パーツを組み付けます。

４．バッテリーのカバーを取り付け、インバーターの裏面、両面テープの空テープを剥がし、グローブボックス内へ貼り付けます。再度点灯確認をし、コントローラーの裏面、両面テープの空テープを剥がし、ボックスリッドの開閉に問題ない位置へ貼り付け作業は終了です。

■ 取り付け詳細図 ■

ＥＬパネルのハーネスが通っている為、純正防水ラバーが正常の取り付けできません。
絶縁テープ等を貼り、防水処理を必ず行ってください。

先端側のカプラーを右側のＥＬパネルのカプラーへ接続します。

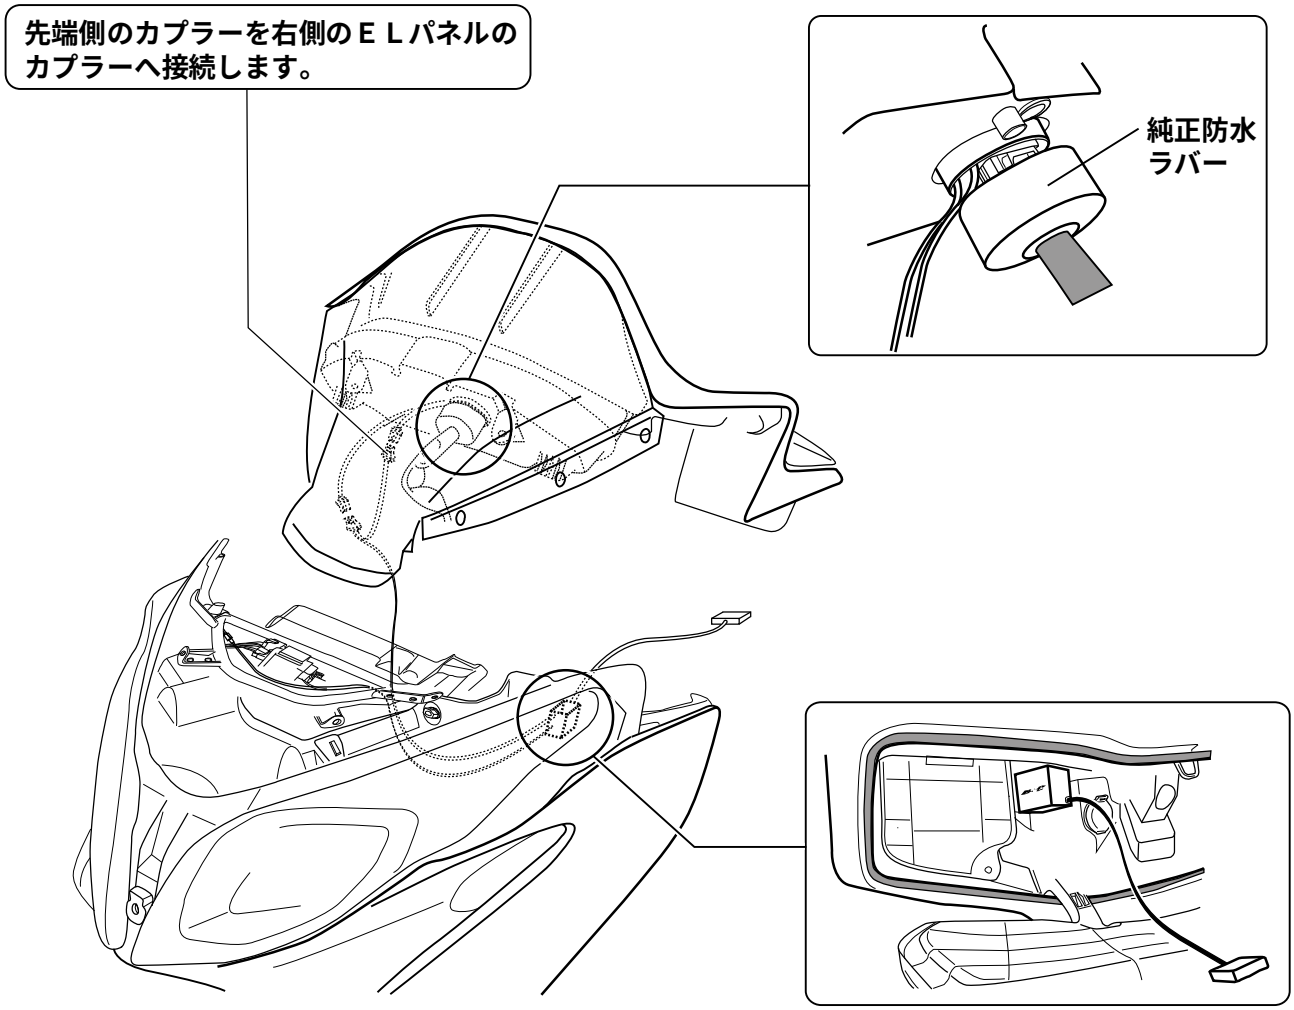

③インバーター＆コントローラーを、ボックスリッドの開閉に問題無い位置へ貼り付けます。

65582⑧

■ 補修品の紹介 ■

品番	品名	価格（税込）
65585	補修インバーター＆コントローラー	￥5,775
65587	補修ＥＬパネルセット	￥4,515

- ＥＬパネルは消耗品です。使用時間と共に、照度が低下していきます。使用後の明るさについてのクレームはお受けできません。照度が低下しましたら、補修用のＥＬパネルとの交換をお勧めいたします。
- インバーター＆コントローラーのインバーターから、周波音が発生します。電圧を制御している音になりますので異常ではありません。

■ ＥＬメーターパネル（白）の光量特性 ■

※コントローラーの照度調整最大にて、１日２時間使用した場合。

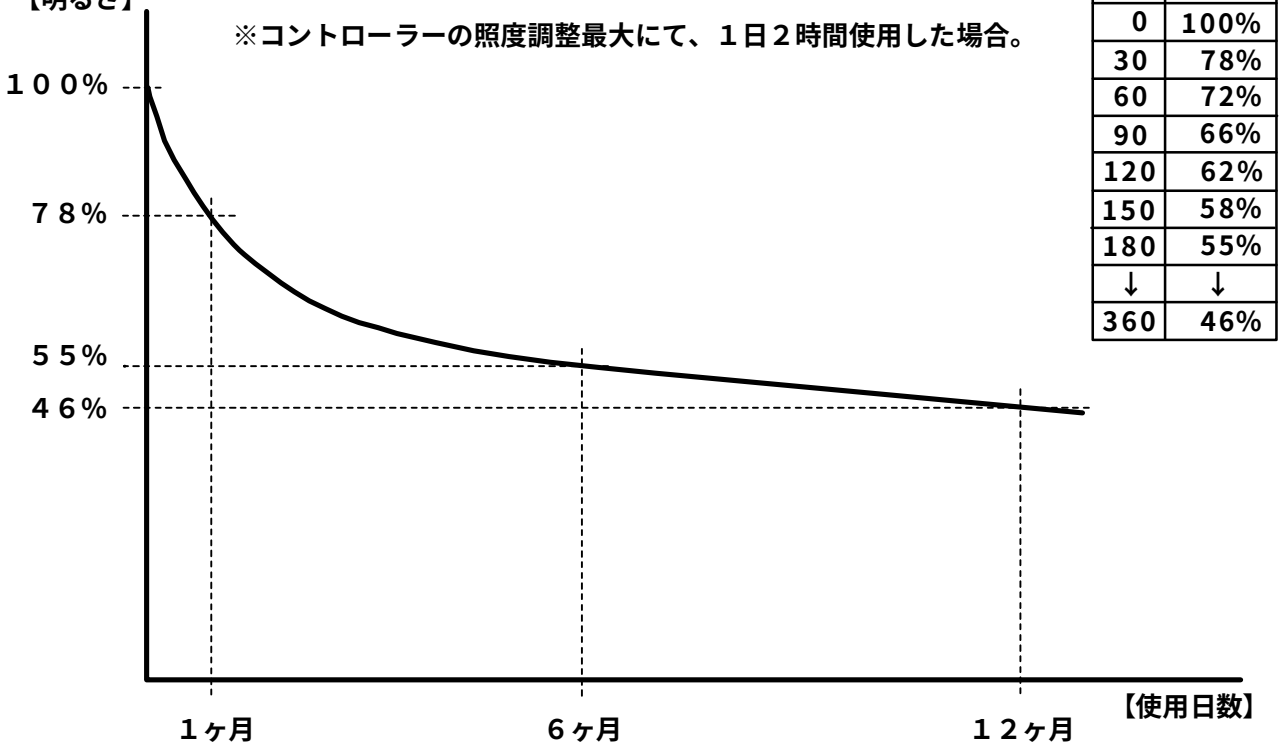

日	光量
0	100%
30	78%
60	72%
90	66%
120	62%
150	58%
180	55%
↓	↓
360	46%

65582⑨

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 *この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。